



„RAPIDO“

Fleksibilen dvokoritni, stiskan keramični strešnik v velikem formatu



Keramični strešnik Creaton



NARAVNO

„RAPIDO“ – ekonomičen dvokoritni zareznik z uravnoteženimi sorazmerji



„RAPIDO“ združuje tradicijo in tehniko v perfekten zareznik, ki je nadvse ekonomičen, robusten, naraven in uravnoteženo lep. Sorazmerja prvega, 1881 industrijsko izdelanega strešnika, se danes nadaljujejo z najmodernejšimi postopki. Iz tega izhaja za „RAPIDO“ tipična igra luči in senc v povsem izvornem učinku.

Ta tradicionalna lepota in funkcionalnost, ki navdušuje že več desetletij, sta pri „RAPIDO“ združena v posebno ekonomičnem velikem formatu. Rezultat navdušuje s porabo strešnikov le 8,1 strešnikov/m², izvrstno varnostjo po zaslugi tehnike, ki omogoča hitro polaganje in hkrati zmanjšuje porabo. Poleg značilne zrezne tehnike skrbijo hrbtna oporna rebra in trije vpenjalni nastavki za varno oporo. S pomočjo vpenjalne luknje, ki je odporna proti dežju, se RAPIDO varno pritrdi, medtem ko velik pomični prostor na čelni strani nudi pri vsakem strešnem naklonu najvišjo fleksibilnost. Zase govorijo tudi prednosti na področju varnosti: z dvojnimi stranskimi zarezami z visokim robom, profilirano površino in kondenzacijskimi rebri, s čimer je zagotovljena najvišja varnost pred vdorom dežja.

K izredni zanesljivosti in lepoti strešnika „RAPIDO“ se pridružijo še vse značilnosti CREATON-ovega vrhunskega izdelka z dobrim razmerjem med ceno in učinkom. Strešniki, proizvedeni z najmodernejšim visokotehnološkim postopkom v madžarski tovarni Lenti, jamčijo popolno kakovost in visoko obstojnost vrednosti. To je naraven izdelek iz glin, s katerim bodo investitorji desetletja zadovoljni – absolutna barvna obstojnost in brezkompromisna odpornost proti mrazu, soncu ali vročini.



Naravno rdeča




„NUANCE“ rdeča engobirana



„NUANCE“ bakreno rdeča engobirana




„NUANCE“ vinsko rdeča engobirana

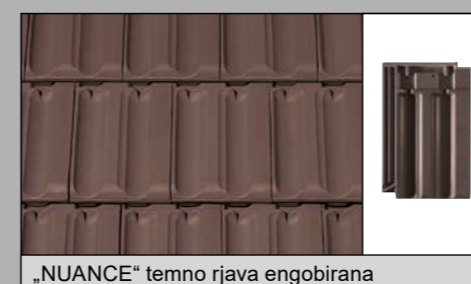

„NUANCE“ temno rjava engobirana



„NUANCE“ skrinlato siva engobirana

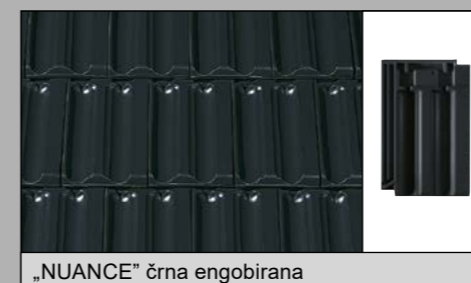

„NUANCE“ črna engobirana



„NUANCE“ mat črna engobirana

Barvna obstojnost, površinska odpornost keramičnih strešnikov se skriva v naravnem materialu engobu, ki se med žganjem zažge v material keramičnega strešnika in mu daje nežen svilen lesk. Zaradi tega ostane površina keramičnega strešnika še več desetletij nespremenjena, barvno obstojna, ne zbledi in se ne obrabi. Engoba poskrbi za vžgano zaščito.

NUANCE

Ekskluzivna
kolekcija
engob




Postopek žganja
brez dotika



Za kakovost jamčijo najboljše surovine in moderna tehnika žganja brez dotika v horizontalni kaseti ter stalno optimiranje proizvodnega procesa.

CREATON iz štirih prvin ustvarja „popolnost za streho.“ To so edine sestavine plemenitih strešnikov.

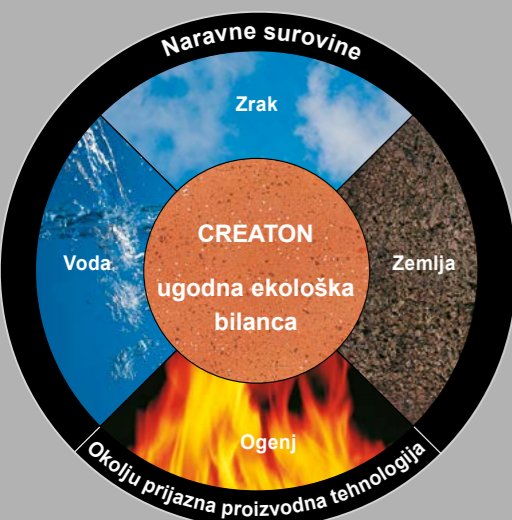

„RAPIDO“ – markanten, tradicionalen model strešnika kaže svojo izjemno veličino.



»DVOJNO ŽLEBLJENJE«

Za vertikalno zarezo smo razvili „labirint tehniko“, ki s 5 specialno oblikovanimi in posebej izrazitimi stranskimi rebri preprečuje vdor vode tudi pri močnem vetru.



1. kakovostna značilnost



»POMIČNI PROSTOR«

Skoraj enkratna čelna in stranska zareza omogoča ca. 31 mm pomičnosti za optimalno prilagoditev pri razporejanju letvenih razmakov. Posebnost pri tem je, da tudi v ožlebljenem stanju ostane kritina zanesljiva, ker je spodnje rebro daleč pod pokrivno zarezo in s tem nudi veliko fleksibilnost.


2. kakovostna značilnost

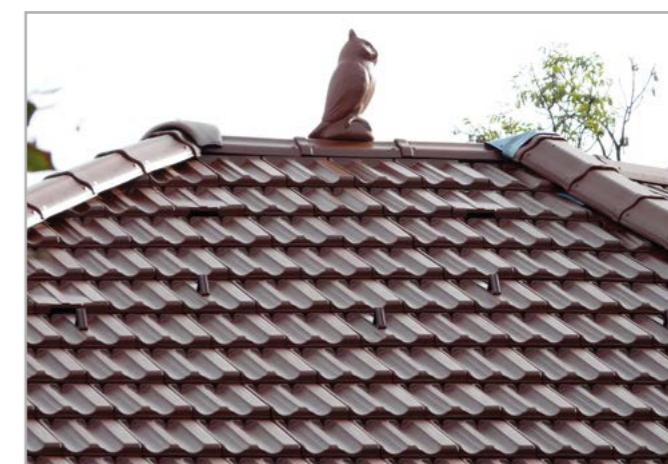

»OPORNA REBRA«

Izrazita oporna rebra skrbijo za izboljšano statiko in odvajanje morebiti nastajajoče kondenzacijske vode na spodaj ležečem strešniku.

3. kakovostna značilnost

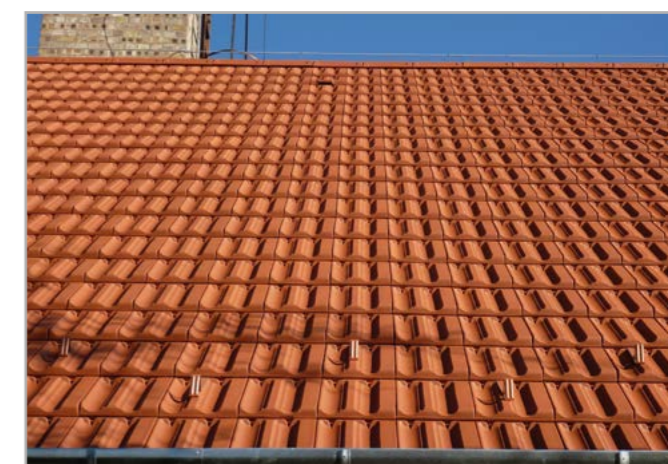

»VPENJANJE«

Trije stabilni obešalni nosovi skrbijo za varno oporo. Ob trojni varnosti, ki daleč presegajo zahteve standardov, je lažje tudi polaganje rezanih strešnikov. (npr. grebenov in slemen).

4. kakovostna značilnost



»ODLIČNO RAZMERJE MED CENO IN UČINKOM«

Strešniki velikega formata imajo odlično tehnično vsebino. Z njihovo uporabo se zaradi letvenih razmakov bistveno znižajo materialni stroški ter stroški dela.


5. kakovostna značilnost



„RAPIDO“ – z originalnimi keramičnimi dodatki postane streha resnično lepa in enotna



V CREATON-ovem originalnem programu dodatkov najdete vse, kar naredi streho resnično varno in lepo. Tako snegolovni sistemi in sistemi pohodnih stopnic kot tudi izhodna strešna okna in tudi celotne keramični zračnike, solarne in antenske strešnike. CREATON je razvil sisteme pohodnih stopnic, ki jih odlikujejo varna konstrukcija, protizdrsna površina, ki se optično idealno prilagajajo strehi. Tudi izhodna strešna okna CREATON imajo kakovostne lastnosti. Prepoznavne so po absolutno tesnilnem gumijastem profilu zatesnitve okenskega krila in cinkanju kovin.

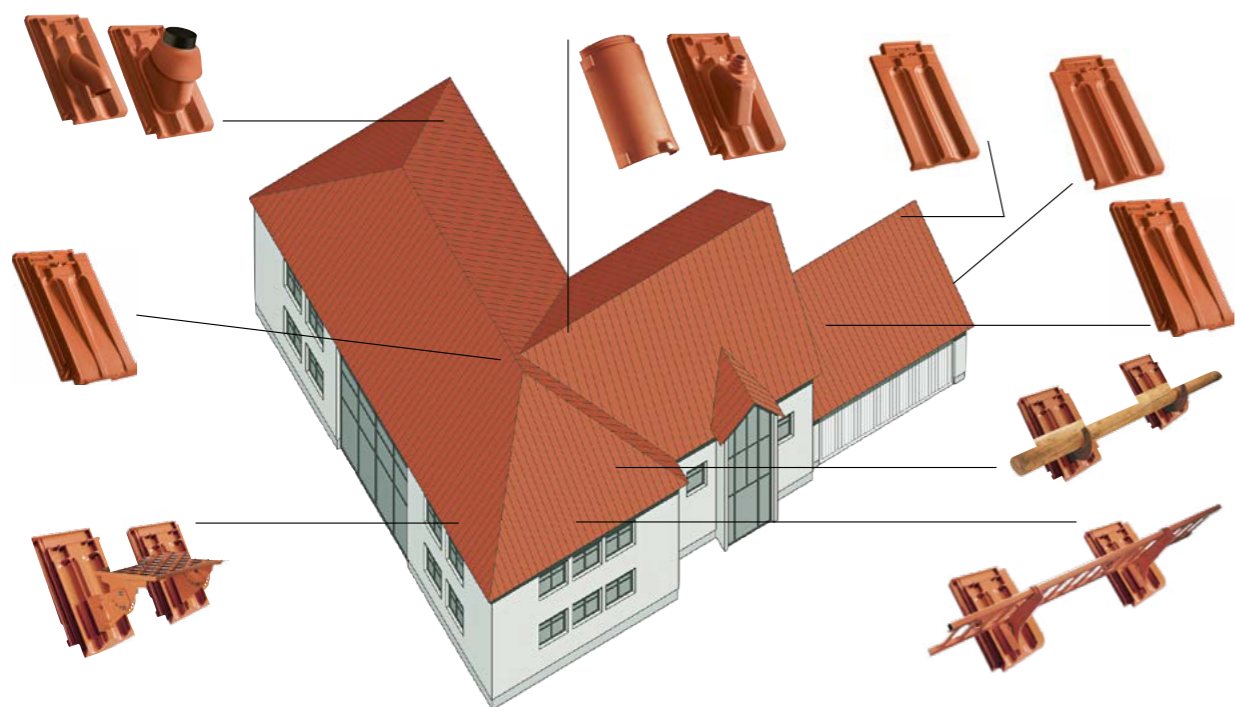

Aluminijasti osnovni element	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø13 cm	Aluminijasti nosilec snegolovne rešetke in nosilec snegolovne rešetke	Dolga aluminijasta rešetka 80/25 Kratka aluminijasta rešetka 40/25	Aluminijasta pohodna stopnica

Osnovni strešnik	Polovička	Krajnik levi/desni	Zračnik (zračni prerez 37,5 cm²/kos)	Slemenski priključni zračnik
Slemenski priključni zračnik krajnik levi/desni	Strešnik dvovalovnik	Keramični odduh NW 100 mm „SIGNUM“ tip A	Keramični odduh NW 125/150 mm „SIGNUM“ tip F	Prehodni strešnik za pline NW 100/125 mm
Antenski strešnik NW 60 z gumijastim priključkom	Solarni-prehodni strešnik NW 70	Slemenski strešnik enokapnica	Pocinkan nosilec solarnega elementa	Strešno izhodno okno 45 x 55 cms
Slemenjak PR (2,5 kos/m)	Začetni keramični slemenjak PR	Začetna in zaključna slemenska keramična plošča	Začetni keramični slemenjak PF in PF začetni slemenjak z okroglim zaključkom	Funkcionalna začetna in zaključna plošča, keramična
Slemenjak PF (2,5 kos/m)	Začetni keramični slemenjak PF in PF začetni slemenjak z okroglim zaključkom	Funkcionalna začetna in zaključna plošča, keramična		

Dodatki, ki niso naslikani, so pa dobavljivi po naročilu: pultni krajnik, pultna polovička, mansardni strešnik, pregibni strešnik, mansardni krajnik, pregibni krajnik, začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF, trisna kapa, slemenska sponka, „FIRSTFIX“, glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ tip pokrova posebne oblike, gorski snegolovni opornik, okrogla cev, snegolovni nosilec, svetlobni strešnik, slemenska/grebenska rola, nevihtna sponka, kapni prezačevalni element, aluminijasta kapna pločevina – rola, stenski/kaminski priključni trak, akrilna barva, strešni okraski. **Pred naročilom preverite možnost dobave dodatne ponudbe.**

Takšen mora biti sleme nski zaključek: varen, estetski in gospodaren



Estetika in dolgoživost definirata ideal zaključka strehe.


Pristna streha CREATON je v celoti narejena iz keramike. Polno-keramični slemenski zračni sistem zagotavlja poleg funkcionalno trajnostjo tudi čisto estetsko streho. CREATON-ovi slemenski priključni zračniki omogočajo s svojim keramičnim zaključkom vzporedno linijo med slemenjakom in strešno površino. Ta kombinacija optične vrednosti in trajne ohranitev vrednosti nudi veliko prednost v primerjavi z drugimi rešitvami. Slemenjak ni treba več zlepliti s plastičnimi elementi ali zapreti z malto. Zato niso potrebni nekeramični nadomestni materiali.

Pritrjeno z varnostnim sistemom brez slemenske letve.

Poleg odlične zračnosti na slemenu, ki je odgovorna za suho podstrešje, zmanjša slemenski priključni zračnik škodo, ki nastane ob nevihti. To je mogoče s prehodnim keramičnim zaključkom na prehodu od ravnega strešnika na slemenjak. V povezavi s slemenskim pritrdilnim sistemom „FIRSTFIX“ je vsak slemenjak poleg običajnega vpetja dodatno zavarovan z nerjavečo žico iz legirane jekla. Možni sta konvencionalna pritrditev s slemensko letvijo in aluminijastimi sponkami in hitra ter ekonomična montaža s „FIRSTFIX“. CREATON nudi s slemenskim pritrjevalnim sistemom „FIRSTFIX“ montažno rešitev brez dodatnih slemenskih konstrukcij (nosilec slemenske letve, slemenska letev).

Pritrditev slemenjaka s slemensko letvijo:


Iz sledeče tabele lahko razberete pravilni razmik zgornje oz. slemenske letve. LAF-/FLA-mera se izmeri vedno na kontra letvah. Vrednosti v tabeli izhajajo iz slemenskega priključnega zračnika, kontra in nosilnih letev 30/50. Druge prereze letev je potrebno ugotoviti posamično ali poklicati CREATONOVEGA strokovnega svetovalca.

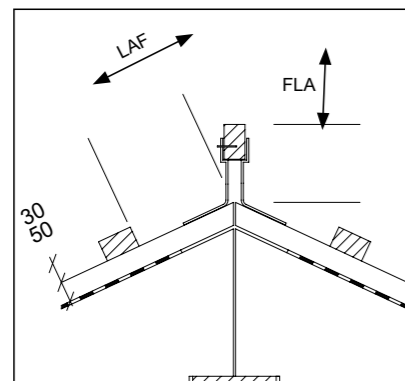


LAF = razmak letev od slemenskega sečišča (v mm)
FLA = razmak slemenskih letev (v mm)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30

Nosilna letev 30/50, slemenjak PR/PF (2,5 kos/t.m.)

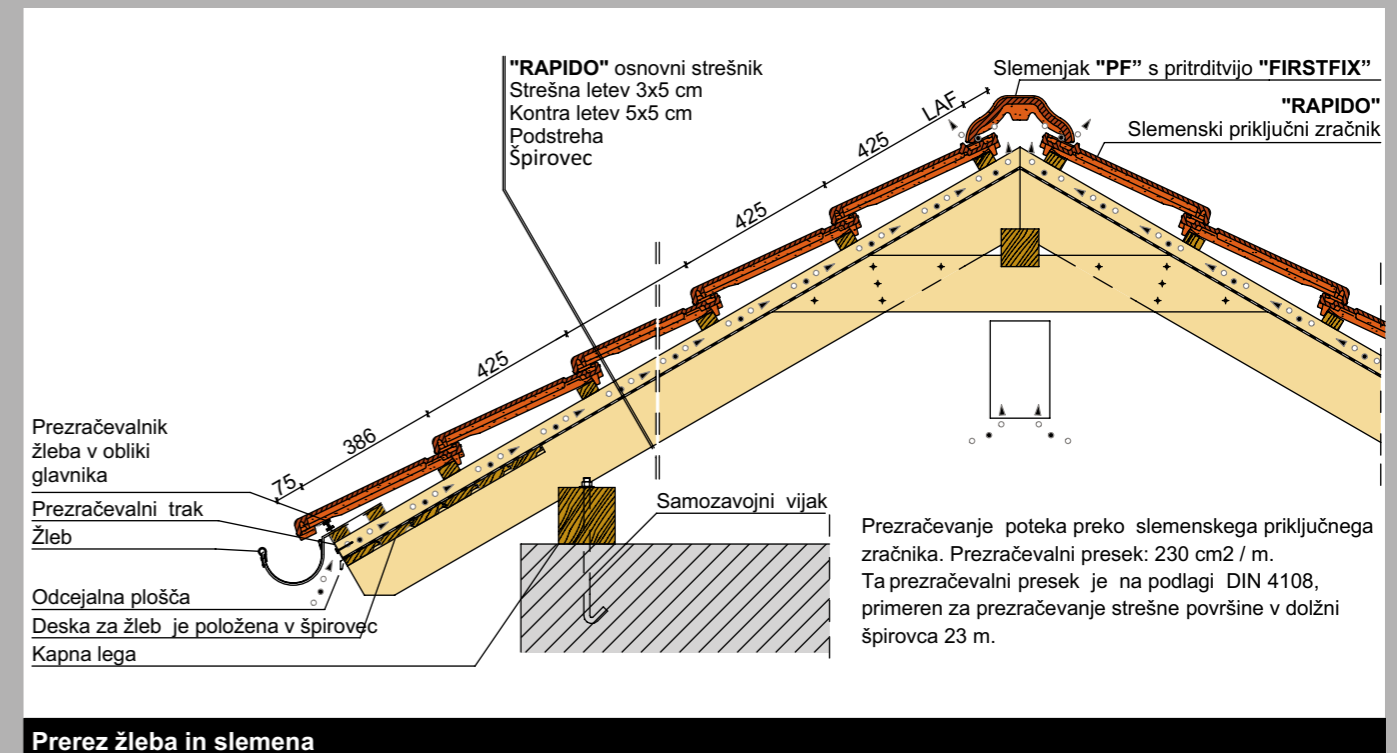

Prerez žleba in slemena

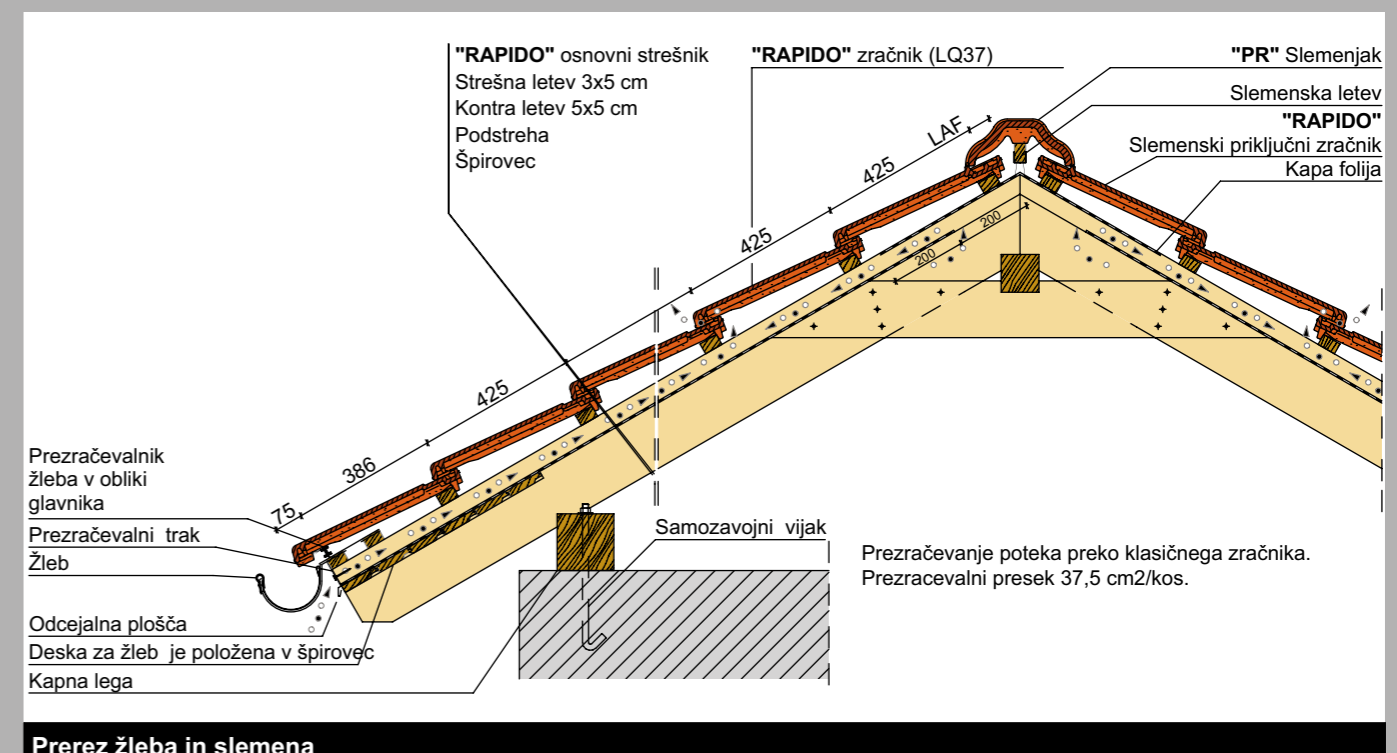

Prerez žleba in slemena









* Prikazana tehnična skica je le en konstrukcijski primer.

„RAPIDO“ – današnja tehnologija prekrivanja streh

Tehnični podatki	
Velikost:	ca. 325 x 495 mm
Pokrivna širina:	min. ca. 277 mm
	povpr. ca. 278 mm
	maks. ca. 280 mm
Pokrivna dolžina:	min. ca. 410 mm
	povpr. ca. 425 mm
	maks. ca. 440 mm
Poraba strešnikov:	min. ca. 8,1 kos/m ²
	povpr. ca. 8,4 kos/m ²
	maks. ca. 8,8 kos/m ²
Teža kosa:	ca. 4,9 kg ca. 39,7 kg/m ²
Mini pakiranje: 4 kosov	Paleta: 168 kosov
V primeru vodotesne podstrehe je dovoljeno do 10 ° naklona.	

Obširne vodotehnične raziskave so pri „Rapido“ potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev s sekundarno folijo (CREATON „UNO“) že pri 20°, z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON „DUO“) pri 18° s pred dežjem varno podstreho (CREATON „TRIO“) pri 18°, z vodotesno podstreho (CREATON QUATRO) pa pri 10°.

Pri vprašanjih o izvedbi podstrehe vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu nujno navedite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride do majhnih odstopanj v barvah in merah.

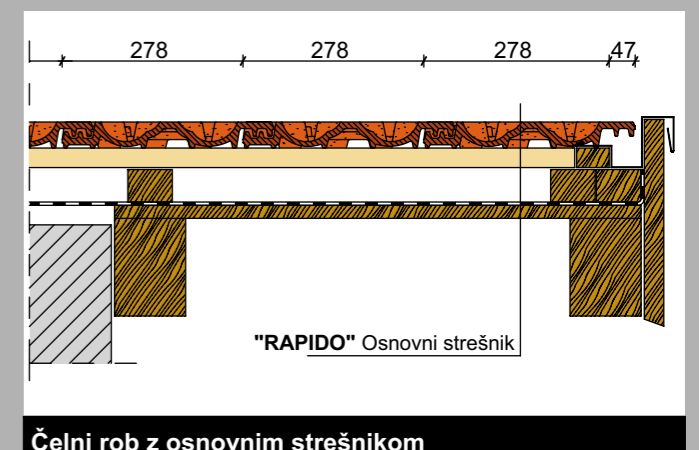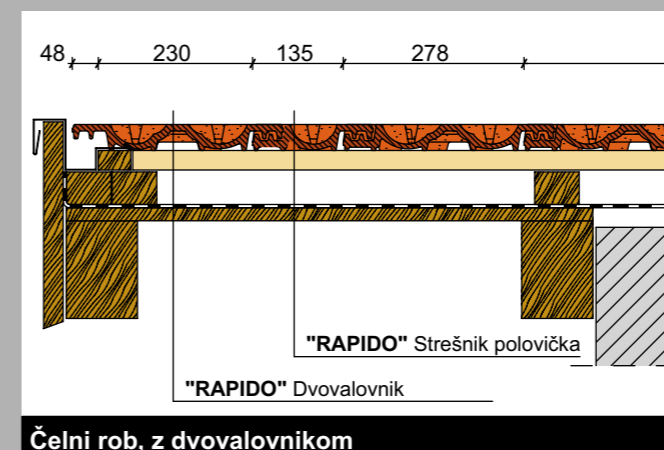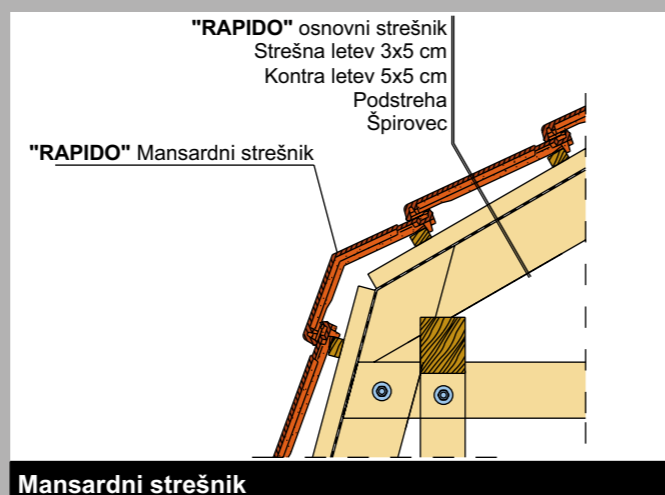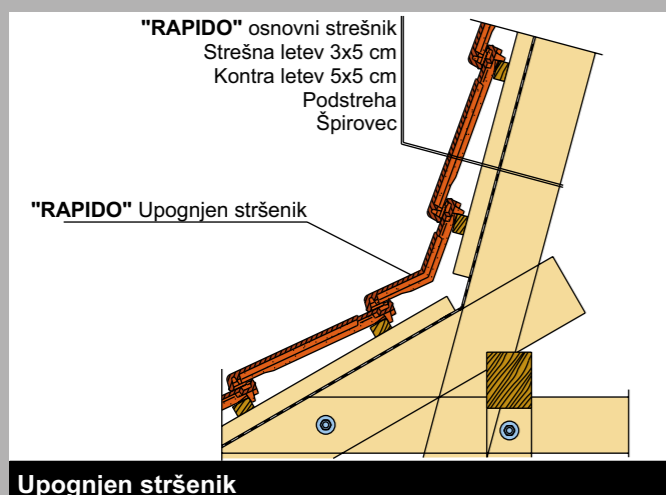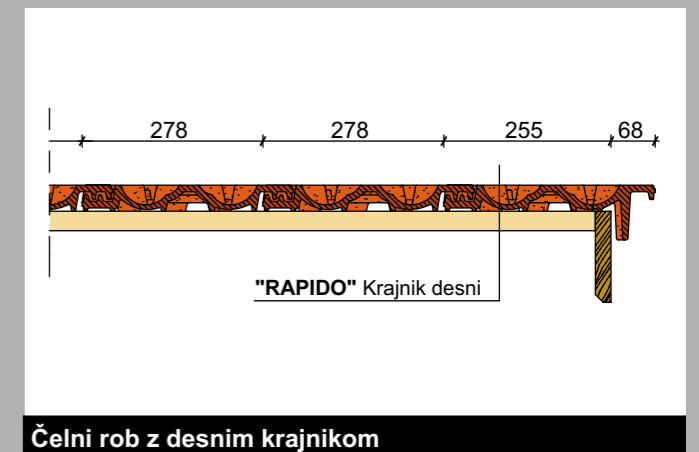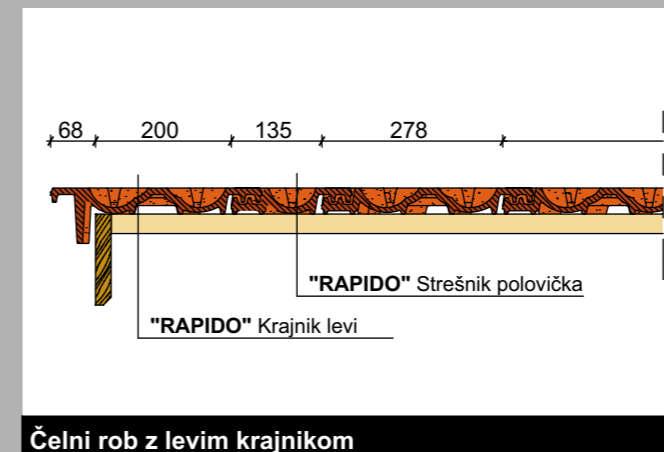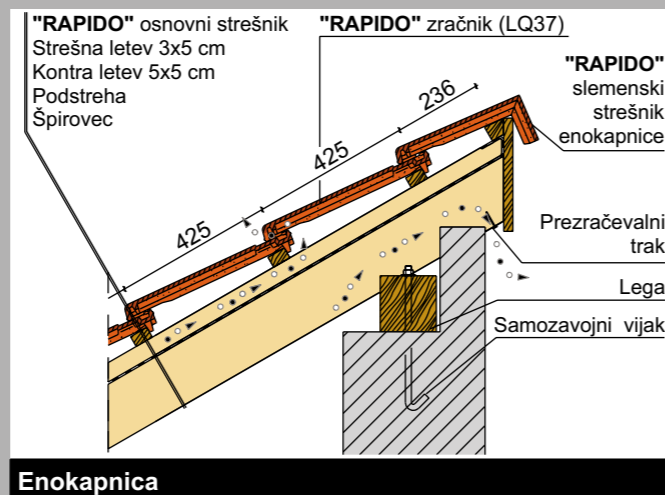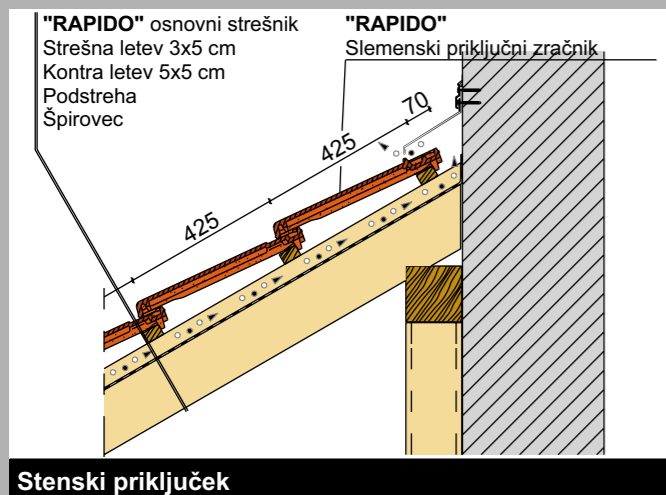

* Prikazane tehnične risbe so le konstrukcijski primer.

* Prikazane tehnične risbe so le konstrukcijski primer.

CREATON South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti

Cserépgyár u. 1.

Prodajni predstavnik zahodna Slovenija: 041/463-856

Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija: 041/627-743

info@creaton.si

www.creaton.si